


Cod.	Tipo - <i>Type</i>	Diametro ventola - <i>Fan diameter</i>
3010.0467	VA10 - AP10/C - 61A Aspirante - <i>Suction</i>	305 mm
3010.0469	VA10 - AP10/C - 61S Soffiante - <i>Blowing</i>	

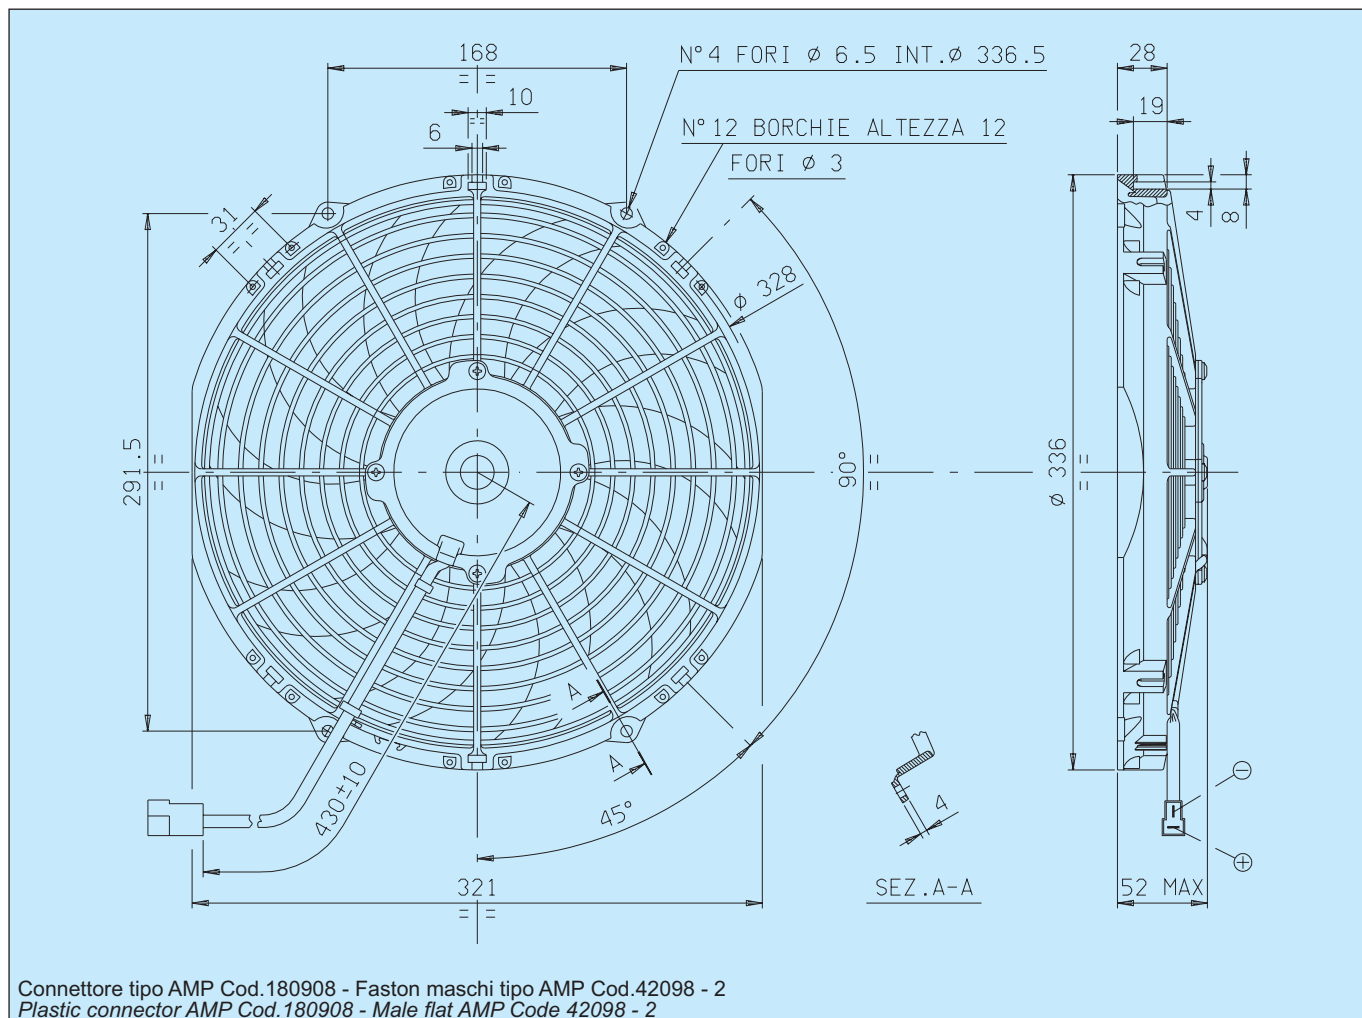

Connettore tipo AMP Cod.180908 - Faston maschi tipo AMP Cod.42098 - 2
Plastic connector AMP Cod.180908 - Male flat AMP Code 42098 - 2

- | | |
|--|---|
| * Peso 2,300 kg. circa | * <i>Weight 2,300 Kg. approx.</i> |
| * Motore chiuso, IP 68 | * <i>Waterproof motor, IP 68</i> |
| * Lunga durata | * <i>Long life</i> |
| * A richiesta (per applicazioni OEM) disponibile anche in versione LL e VLL. | * <i>Available also in LL and VLL versions for OEM applications only.</i> |
| * Accessori disponibili: tutti i kit di fissaggio. | * <i>Available accessories: all the fixing kits.</i> |
| * Elettroventilatore a bassa rumorosità | * <i>Low noise fan</i> |

Tensione di prova 13 V cc - *Test voltage 13 V DC*

Pressione statica <i>Static pressure</i> mm H ₂ O	Portata <i>Airflow</i> m ³ /h	Corrente assorbita <i>Current input</i> A
0	1750	6,9
2,5	1600	7,0
5	1350	7,2
7,5	1100	7,4
10	670	7,2
12,5	330	6,9
15	0	7,0

Static pressure: 1 mm H₂O = 0,04 in. H₂O
Airflow: 1 m³/h = 0,59 cfm